

A Tohatsu MFS20E előnyei

- Akkumulátor nélküli kézi indítás, 4 ütemű elektronikus üzemanyag befecskendezés
- Könnyű és kompakt
- Fejlett EFI rendszer a problémamentes működés, a könnyebb indítás és a nagyobb üzemanyag-hatékonyság érdekében
- „Light Weight ECO Sport” fejlesztési és tervezési koncepció
- Simpliq™ technológia – a folyamatos technológiai innováció eredménye, amelyet nem kevesebb, mint a legjobbra való törekvés inspirál
- Innovatív technológiával tervezve
- Széles modell választék
- Olajgyűjtő tálca az olajsűrő alatt a tisztább olajsűrő csere érdekében
- Kiváló minőségű, felhasználóbarát üzemanyag-víz leválasztó
- Nagymértékben csökkentett vibráció a simább és csendesebb utazás érdekében
- Rendkívül alacsony, CARB & EPA károsanyag kibocsátás

Nagy teljesítmény és egyszerű kezelés

- Digitális CD gyújtásrendszer a mindenkor gyorsabb indításért, és a dinamikusabb gázreakciókért.
- Akkumulátor nélküli kézi indítás, 4 ütemű elektronikus üzemanyag befecskendezés minden modellen
- A motort könnyebb megemelni és megdönteni sekély hajtásba, mert a nehéz alkatrészeket a tervezés során előre helyeztük
- Nagy teljesítményű generátor a kiváló akkumulátortöltésért*
- Többfunkciós kormánykar. A leállító kapcsoló, sebességváltó, kormánysszorosság-állítás és elektromos dőlésszög-kapcsoló (PTS: csak az elektromosan dönthető modelleken) a kormánykarba integrálva a kényelmes használat érdekében
- Távkáros vezérléssel is elérhető
- Állítható kormánysszorosság a kormányzási erőfeszítés csökkentése érdekében*

*bizonyos modellek esetében

Felhasználói kényelem és megbízhatóság alapjai

- Propeller kipufogós rendszer a csendesebb működés érdekében
- Termosztáttal szabályozott hűtőrendszer az állandó motorhőmérsékletért
- Rozsdamentes vízpumpacsésze és alaplap a tartósság érdekében
- Kiváló minőségű tengeri alumíniumötvözet, amely maximális védelmet nyújt a korrózió ellen
- Cink bevonat a vízjáratokban a jobb korrózióállóság végett
- 12 literes üzemanyag tank és a hozzá tartozó szerelvények

- Alumínium propeller

Vészjelzés és védelmi rendszerek


- Alacsony olajnyomás vészjelzés (hang és fény)**
- Bukóslusz
- Sebességben indítás tiltása a biztonság érdekében
- Maximális fordulatszám szabályzás

Tartozékok:

- 12 literes külső tank
- Minden motor esetében a propeller alaptartozék
- A távkaros modellek esetében az árak tartalmazzák a szereléshez szükséges tartozékokat – távkart, fordulatszám mérőt, trim visszajelzőt (power trimes motorok esetén), z-kart, propeller

A motorolajat egyik motor sem tartalmazza!


JELLEMZŐK:

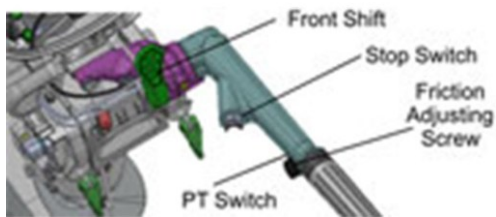

Többfunkciós kormánykar magasságállítással

A többfunkciós kormánykar 3 magassági fokozatban állítható, valamint opcionális kiegészítővel további 4 fokozatú magasságállítást tesz lehetővé.

A vezérlő eszközök mint pl.: leállító gomb, sebességváltó, elektromos billentés (csak a Power Trim-es változatok esetében) a kormányrúdra vannak integrálva.

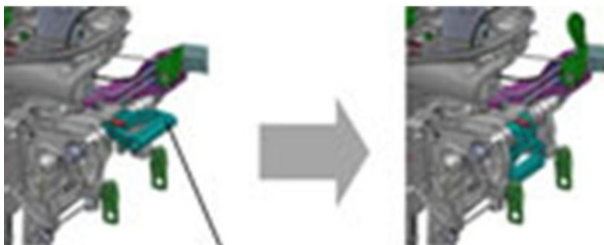


Hordozó fogantyú

Az elejére hordozó fogantyút építettünk ami használat közben el van rejtve, ez szolgálja a jobb hordozhatóságot.



Üzemanyag vízleválasztó


A kiváló minőségű, felhasználóbarát üzemanyag-vízleválasztó az összes EFI 20/18/9,-es motorok alapfelszereltsége. Ez az egyedülálló, mégis egyszerű üzemanyag-vízleválasztó nem igényel egyetlen szerszámot sem a víz leeresztéséhez.

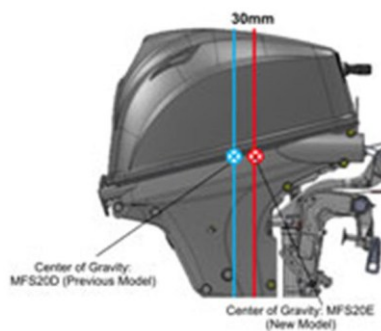

Javított súlypont

A nehéz alkatrészek (pl. főtengely, hajtótengely) 30 mm-rel történő előre mozgásával az előző modellhez képest a billentési súly 26%-kal csökken, így a felhasználók sokkal könnyebben tudják manuálisan dönteni a motorjukat.

Tohatsu's Layout

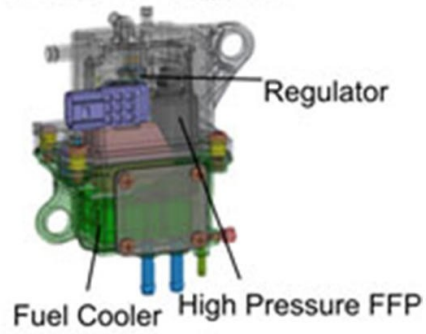

Kompakt üzemanyagrendszer elrendezés az egyszerű karbantartás érdekében

A nagynyomású üzemanyag-tápszivattyú, a szabályozó és az üzemanyag-hűtő egyetlen alkatrészbe van integrálva.

SPECIFIKÁCIÓ:

Engine	4 Stroke 2 Cylinder
Output	20 ps (14.7 kw)
Displacement	333 cc (20.32 cu.in.)
Bore x Stroke	61 x 57 mm (2.40 x 2.24 in)
Max. RPM Range	5,400 - 6,100
Starting	Electric & Manual or Manual
Control Type	Remote Control or Tiller Handle
Gear Shift	Forward - Neutral - Reverse
Gear Ratio	2.15:1
Propeller Selection Range	6" - 11.5"
Transom Height	15", 20"
Fuel	Unleaded Gasoline (87 Octane)
Oil Type	NMMA Certified FC-W® 4-stroke oil** SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ)
Oil Capacity	1L (1.06 qt.)
Fuel Tank	12 L (3.1 US Gal.) Separate Fuel Tank
Weight*	43 kg (94.8 lbs.)
Alternator Output	Optional: 12V, 145W, 12A (Standard on Electric Start Models)
Digital ECU Controlled Ignition System	Standard
Electronic Fuel Injection	Standard
Start In Gear Protection	Standard
Thermostat Controlled Cooling System	Standard
Through-The-Prop Exhaust	Standard
Oil Pressure Warning	Standard
Shallow Water Drive	Standard
Power Tilt	Option